

## EINSTELLUNG : VENTILSPIEL

**HINWEIS** : Mindestabkühlzeit des Motors : 2 Std.

Ausbauen (Je nach Ausstattung) :

- Den Zylinderkopfdeckel (/) und seine Dichtung
- Die beiden Distanzstücke (/)
- Das Leitblech (/)

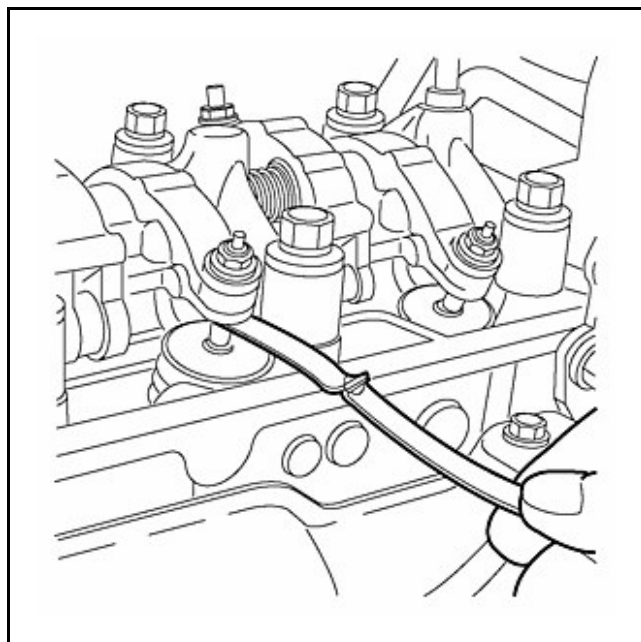


Abbildung : B1EK0KFC

Das Ventilspiel einstellen :

- Einlassventile : Spiel  $0,20 \pm 0,05$  ( mm )
- Auslaßventile : Spiel  $0,40 \pm 0,05$  ( mm )

Ventil vollständig offen (Auslass)	Einlass	Auslass
1	3	4
3	4	2
4	2	1
2	1	3

Anzug der Gegenmuttern (Je nach Ausstattung) :

- Durchmesser M9 = 1.75 daNm
- Durchmesser M6 = 0.9 daNm

Die zuvor ausgebauten Teile wieder einbauen.

Ersetzen :

- Die Ventildeckeldichtung
- Die Dichtscheiben unter den Muttern

Die Muttern (/) mit 0.5 daNm anziehen.